


MÅLNING INOMHUS

VÄGGAR / TAK / GOLV



MÅLNINGSGUIDE **FRÅN TEKNOS**

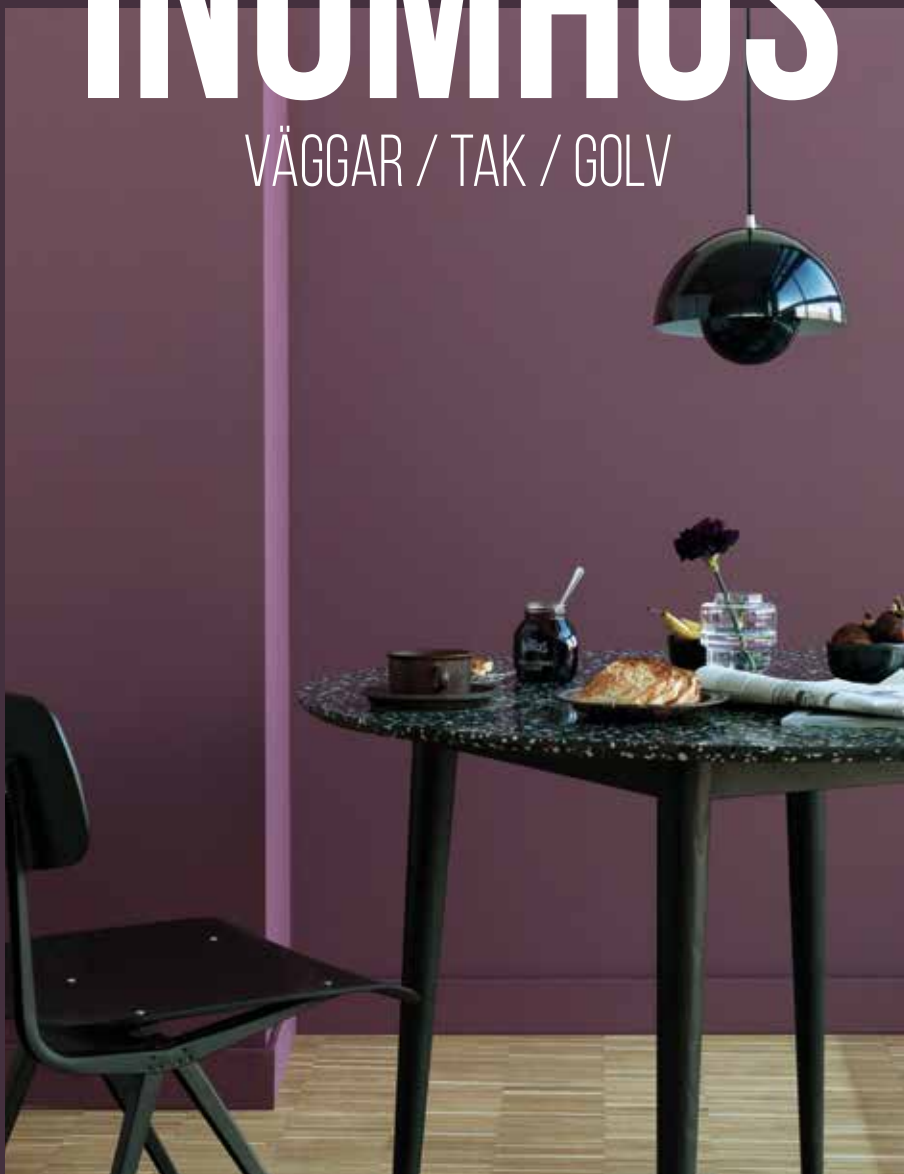

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ATT MÅLA	4
INFÖR MÅLNING	6
PRODUKTGUIDE	8
ÅTGÅNG?	9
KULÖR GUIDE	10
CHECKLISTA	11
HUR MAN MÅLAR	12
TAK	
Betong, spackel, gips, tidigare målade ytor	14
VÄGGAR	
Betong, spackel, gips, tidigare målade ytor.	16
SPÄRRGRUNDFÄRG	20
TRÄ	
Trä och stockpanel	
Laserad yta	22
Täckmålad yta	24
GOLV	
Betong och trägol	26
EFTER MÅLNING	28

ATT MÅLA!

Måleri går utöver det estetiska genom att erbjuda skydd, hållbarhet och rengöringsbarhet. Och nya, innovativa teknologier inom färger innebär att de nu kan göra ännu mer för dig och ditt hem.

UTSEENDE & KÄNSLA Förnya ditt hem med kulörer som du älskar. Målning är ett enkelt sätt att förändra utseendet och känslan i en inomhusmiljö. Prova en fondvägg eller gå stort med en helt ny kulör för rummet - bara din fantasi sätter gränsen!

SKYDD Färg skyddar och förlänger livet på en yta genom att hjälpa till att hålla fukt, smuts och andra föroreningar från att nå materialet under.

HÅLLBARHET Med rätt färg kan du ge en yta ökad hållbarhet. Färg skapar en skyddsfilm som förstärker ytan. Det är därför viktigt att välja färg baserat på dess avsedda användning, t.ex. golv, tak, möbler.

HÅLLA DET RENT Den skyddande färgfilmen hjälper dig också att hålla ytan ren. Överväg hur mycket rengöring ytan kräver och välj färg därefter. Till exempel så är blankare ytor lättare att rengöra än matta ytor.

FUNKTION Färger med olika funktioner, som att förhindra mikrobiell tillväxt eller rena inomhusluften från skadliga aldehyder, kan hjälpa dig att upprätthålla ett renare hem.



INFÖR MÅLNING

För att få bästa resultat måste du komma ihåg att göra förarbetet noggrant. Ja, det är ofta den mest tidskrävande delen som vi alla vill hoppa över, men när det görs ordentligt får du det bästa och mest långvariga resultatet.

1. KULÖRER, FÄRG OCH VERKTYG

TA FÖRE-BILDER Att se förändringen från innan till efter målning är spännande, så ta bilder innan du börjar!

MÅT YTORNA för att beräkna hur mycket färg du behöver.

VÄLJ KULÖR Så många kulörer att välja mellan! Se sidan 10 för vår kulörguide.

VÄLJ GLANS Färger har olika glansgrader att välja mellan. Blankare färger är lättare att hålla rena.

KÖP FÄRG Välj färgen som matchar ändamålet, t.ex. golvfärg för att måla golv.

RÄTT VERKTYG Högkvalitativa målningsverktyg hjälper dig att uppnå en högkvalitativt slutresultat. Använd syntetiska penslar för vattenburna färger, eftersom vatten får naturliga borst att sprida sig, vilket gör målningen svårare och resultatet ojämnt. Rullens lugg avgör om ytan blir slät eller grov. Kortare lugg ger en slätare finish.

2. FÖRBERRÄD YTORNA

RENGÖR YTORNA RENSA® SUPER målartvätt är avsedd för enkel och effektiv rengöring av tidigare målade ytor. Färg fäster inte ordentligt på en smutsig yta, så se till att du rengör ytan ordentligt innan du målar. För nya ytor är det tillräckligt att avlägsna damm och smuts.

TA BORT LÖST SITTANDE FÄRG Du kan inte limma fast löst färg genom att måla över det. Ta dig tid att ta bort allt som lossnar.

SPACKLA I OCH SLIPA Färg löser inte en ojämn yta. Se till att du har en slät och jämn yta att måla; fyll eventuella hål och springor med en lämplig SILORA® spackel och låt spacklet torka ordentligt innan du slipar dem släta. Slipa ner alla andra ojämna områden. Ta bort dammet innan du målar.

ANVÄND KORREKT BELYSNING Att ha ljuset lysa från sidan kan hjälpa dig att upptäcka eventuella brister som du kanske vill åtgärda innan du målar.

FÖRARBEETE PÅ GIPS

SPACKLA Fyll alla skruvhål med SILORA LF Väggspackel. Placera en pappersremsan i skarvarna med SILORA J Skarvspackel. Tryck pappersremsan mot det fuktiga spacklet och pressa ner den med hjälp av en spackelspade. Lämna en generös mängd spackel och se till att det inte finns några luftbubblor bakom pappersremsan.

LÄGG PÅ ETT TUNT LAGER SILORA J ovanpå pappersremsan. Efter torkning, lätt slipning och borttagning av damm, applicera ett andra, bredare lager över skarven med SILORA LF-Väggspackel. Låt torka, slipa och avlägsna dammet innan du grundmålar.

GRUNDMÅLA väggarna för att skapa en enhetlig och en jämnt sugande yta på gips och spacklade ytor innan slutstrykning.

3. NÄSTAN DÄR...

LÄS Läs instruktionerna på färgburken eller i datablad innan du påbörjar arbetet.

RÖR OM! Rör om i färgen ordentligt för att säkerställa att färgen och kulören är helt och jämnt blandade.



RENSA® SUPER Behöver torka i endast 15 minuter innan ytan är redo för att målas. Ingen eftersköljning med vatten krävs. SUPERENKELT!



För att undvika extra sliparbete, tryck stadigt med spackeln mot ytan och torka bort eventuellt överskott av spacklet.

Varje gång du använder ett spackel på en tidigare målade yta måste du måla om dessa områden för att få hela ytan jämnt sugande.

PRODUKT GUIDE

	UNDERLAG	UTSEENDE	GLANS	REKOMMENDERAD SLUTFÄRG	SIDA
TAK	BETONG, SPACKEL OCH GIPS - TORRA UTRYMMEN	Täckande	Helmatt	BIORA® PRIMER Grund & Takfärg	14
				BIORA® AIR CEILING Air Luftrenande takfärg	15
	BETONG, SPACKEL OCH GIPS - HÖG BELASTNING OCH FUKTIGA UTRUMMEN	Täckande	Halvmatt	TIMANTTI® 20 Våtrumsfärg	19
	TRÄPANEL	Täckande	Halvmatt	FUTURA® AQUA 20	22
		Laserande	Matt	HELO® SOLANA WAX	20
VÄGGAR	BETONG, SPACKEL OCH GIPS - TORRA UTRYMMEN	Täckande	Helmatt	BIORA® BALANCE Väggfärg	16
				BIORA® 7 Väggfärg	16
			Matt	BIORA® AIR Air Luftrenande väggfärg	18
				BIORA® CLEAN Antimikrobiell väggfärg	19
	Halvmatt	BIORA® 20 Väggfärg	16		
BETONG, SPACKEL OCH GIPS - HÖG BELASTNING OCH FUKTIGA UTRYMMEN	Täckande	Halvmatt	TIMANTTI® 20 Våtrumsfärg	19	
TRÄPANEL STOCK	Täckande	Halvmatt	FUTURA® AQUA 20	22	
	Laserande	Matt	HELO® SOLANA WAX	20	
GOLV	BETONG	Täckande	Halvmatt	TEKNOFLOOR® AQUA Golvfärg	24
	TRÄGOLV	Täckande	Halvmatt	TEKNOFLOOR® AQUA Golvfärg	24
			Helmatt	HELO® AQUA 5 Klarlack	25
		Laserande	Halvmatt	HELO® AQUA 20 Klarlack	25
			Halvblank	HELO® AQUA 40 Klarlack	25
			Blank	HELO® AQUA 80 Klarlack	25



LONDON CALLING T1515

FÄRGGÅTÅNG?

9

Hur mycket färg du behöver beror på ytan du planerar att måla. Är ytan grov eller slät? Behöver färgen flera lager för att täcka det som är under? Här är din snabbguide till åtgång av olika färger:

Mät ytan du vill måla. Dra inte av för fönster eller dörrar - på så sätt har du lite extra färg för att slutföra projektet.

$$\frac{\text{YTA SOM SKA MÅLAS m}^2}{\text{Åtgång m}^2/\text{l}} = \text{liter av färg}$$

Se till att du har tillräckligt med färg för två lager slutstrykningar, så kom ihåg att multiplicera ditt färgbehov med två.

Förbrukningen beror på hur grov ytan är, färg och målarens stil, detta påverkar alla mängder som behövs.

Kontrollera åtgången för produkten på färgburken eller i datablad på hemsidan.

KULÖR GUIDE

När du planerar din färgsättning, ta hänsyn till omgivningen. Balanserade kulörer kommer att skapa en plats där du trivs med att tillbringa tid.

VART BÖRJAR MAN Sök inspiration på sociala medier, i magasin och på dina favoritplatser. Hur vill du att ditt utrymme ska få dig att känna? Känner du dig mest bekväm omgiven av dämpade eller starka kulörer? Vill du att utrymmet ska kännas ljusst eller mörkt, svalt eller varmt, lugnt eller energiskt?

GLANS Glansgraden på färg påverkar även kulöruppfattningen. Blankare färger gör färgerna ljusare, medan matta färger ger en mjukare yta.

LJUS Välj kulören i den belysning den kommer att användas i, eftersom färgtemperaturen hos konstgjord belysning påverkar kulöruppfattningen.

INTERIÖRA KULÖRER Vårt sortiment omfattar 382 kulörer, men för att göra det enklare för dig har vi valt ut 105 av de vackraste och lättkombinerade kulörena till vår COLOUR YOUR STORY-kollektion. Dessa 105 kulörer finns tillgängliga som målade pappersprover, färgkarta och kulörprover hos din lokala Teknos-återförsäljare.

LASERANDE KULÖRER Bevara de vackra, naturliga mönstren och ådrorna i trä synliga. Skaffa din egen Laserade kulörer färgkarta från din lokala Teknosåterförsäljare.

TESTA INNAN DU BESTÄMMER DIG Innan du tar ett slutgiltigt beslut om en kulör är det en bra idé att testa kulören på en lös kartongbit eller panel eller till och med direkt på en vägg.

Hitta kulörerna i digital form på www.teknos.se



CHECK LISTA

11

SKYDDSUTRUSTNING

- Skyddsglasögon
- Keps eller mössa
- Handskar
- Långärmad tröja och långbyxor

FÖRARBETE

- Tygtrasa, rengöringsduk
- Täckpapper
- Maskeringstejp
- Trappbock eller stege
- RENSA® SUPER målartvätt
- Spackel
- Spacklespade
- Slippapper
- Slipkloss
- Dammsugare

MÅLNING

- Grundfärg och färdigfärg
- Rörsticka
- Penslar och rollers
- Förlängningsskaft
- Färgtråg
- Plastpåse för att förvara verktygen i mellan målning

HUR MAN MÅLAR

1. — **ANVÄND SKYDDSUSTRUSTNING** Skydda dig från färgstänk: skyddsglasögon, långärmad överdel, långa byxor, handskar, mössa eller keps.
2. — **GRUNDMÅLA OBEHANDLADE YTOR INNAN SLUTSTRYKNING** Primer säkerställer bra vidhäftning och gör ytan jämnt absorberande, vilket resulterar i en mer jämn yta.
3. — **TÄTA HÖRNEN** Använd akrylfogmassa innan målning om det är nödvändigt. Låt det torka ordentligt innan du målar över det.
4. — **BÖRJA MED ATT MÅLA KANTERNA** Måla kanterna från en vägg och tak en sida åt gången. Använd en högkvalitativ pensel och en minirulle. Detta görs först för att måla områden som en större rulle inte kan nå. Träpaneler målas två till fyra paneler åt gången från början till slut.
5. — **FÖRDELA FÄRGEN** Ladda rollern med en generös mängd färg och rulla den upp och ner/fram och tillbaka för att få ett jämnt färgskikt på ytan. När du även penslar, använd en fram- och tillbakarörelse och avsluta sedan med ett långt penseldrag.

6. — **AVSLUTANDE ROLLERTAGEN** För att uppnå en jämn textur, gör parallella avslutande drag med rollern medan färgen fortfarande är våt. För väggar från botten till topp och för tak enligt huvudljuset. Håll riktningen på avslutande drag konsekvent. Detta är hur du undviker synliga linjer och åsar.
7. — **ANDRA STRYKNINGEN** Låt den första målningen torka enligt anvisningarna på din färgburk innan du målar andra strykningen. För en jämnare yta, slipa ytan mellan strykningarna och kom ihåg att borsta bort dammet innan du börjar måla igen.

PLANERA Hur du tänker gå vidare med målningsprojektet. Om du behöver ta en paus, stanna vid ett hörne, änden av en panel, fönsterramen eller där det är lätt att dölja en skarv.



ANVÄND LÄMPLIGT LJUS När du förbereder och målar är det bra att ha ljuset från sidan. Det hjälper dig att upptäcka eventuella brister som du kanske vill åtgärda innan du målar.



MÅLNING MED ROLLER

Håll rollerbygeln pekande åt det håll du rör dig. Det beror på att det mesta av trycket hamnar på den sidan av rollern. Om den pekar åt andra hållet kommer rollern lätt dra en linje/kant mot det nymålade området.

FÖRSÖK INTE att få färgen att täcka en större yta så bör du undvika att sträcka den för mycket, eftersom det kan resultera i ett ojämnt och dåligt slutresultat. Doppa rollern igen när den börjar bli för torr.

HÅLL den ledande kanten fuktig med färg för att undvika ränder och åsar.



ANVÄND ETT förlängningsskaft för en lättare arbetsbörda och bättre räckvidd.

FÖRVARA verktyg i en lufttät plastpåse om du tar en längre paus.



AINUKE T1528

TAK

BETONG, SPÄCKEL, GIPS
TIDIGARE MÅLADE YTOR

BIORA® PRIMER

Grund och takfärg

- Vacker, jämn yta
- Säker att använda
- Bra vidhäftning och bra grund inför slutstrykning
- Använd som färdig vit

Glans	Helmatt
Åtgång	7-10 m ² /l
Kulör	Vit
Övermålningsbar	1 timma
Förpackningar	0,9 l, 2,7 l, 9 l



HUR MAN LYCKAS

ANVÄND HELMATT färg för en finare finish. Den reflekterar inte ljus och ger en lugnare känsla till rummet.

PÅFÖR LÄMPLIG MÄNGD FÄRG För lite mängd färg leder till ett dåligt slutresultat.

MÅLA I LJUSETS RIKTNING för att undvika synliga linjer och åsar. Kom ihåg avslutande drag.



Vit takfärg får ett rum att kännas ljusare och rymligare. Dock skapas det en harmonisk atmosfär att måla taket med samma kulör som väggarna.

FÖR BÄTTRE INOMHUSLYFT

Den innovativa nordiska luftrenartekniken från BIORA® AIR är utformad för att förbättra luftkvaliteten inomhus genom att binda skadliga aldehyder, såsom formaldehyd, och neutralisera dem. Använd den vid nybyggnation eller vid underhållsmålning.

BIORA® AIR CEILING

Helmatt luftrenande färg för inomhusbruk till taket.

Glans	Helmatt
Åtgång	5-8 m ² /l
Kulör	Vit
Övermålningsbar	1 timma
Förpackningar	1 l, 3 l, 10 l



Om du bara målar taket, täck väggarna med maskeringstejp och plastfolie.



PUSU T1524

LUMILINNA T1733

OJDA T1523

VÄGGAR

BETONG, SPÄCKEL, GIPS
TIDIGARE MÅLADE YTOR

BIORA® INTERIÖRA FÄRGER

- Allergimärkta
- Ansvarsfullt val
- Bra täckförmåga
- Nyanserbar i alla interiöra kulörer
- Lämpligt för byggskivor, gipsskivor och betong
- Grundfärg: BIORA PRIMER

Glans	BIORA BALANCE Helmmatt, BIORA 7 Matt, BIORA 20 Halvmatt
Åtgång	8-12 m ² /l
Kulör	Bas 1 (vit) och bas 3. Kan nyanseras i alla interiöra kulörer.
Övermålningsbar	1 timma
Förpackning	0,9 l, 2,7 l, 9 l



VILKEN GLANS VILL JAG HA?

Färger med högre glans är lättare att torka av, men de kan också påverka rummets atmosfär med sin glans.

KÖK OCH HALL: BIORA® 20

- Tål regelbunden rengöring
- Visar kulörer på ett vackert sätt

VARDAGSRUM: BIORA® 7

- Lätt att hålla rent
- Visar kulörer på ett lugnt sätt

SOVRUM: BIORA® BALANCE

- Skapar en lugn atmosfär
- Gör kulörerna mjukare

HELMATT OCH MATTA FÄRGER Reflekterar inte ljus och kan därför dölja vissa ytimperfectioner och ojämnheter.

GÖR EFFEKTER Genom att använda samma färg men med olika glanser.

HUR MAN LYCKAS

ANVÄND LÄMPLIGT LJUS Belys det från sidan för att upptäcka brister.

PÅFÖR LÄMPLIG MÄNGD FÄRG För lite mängd färg leder till ett dåligt slutresultat.

GÖR PARALLELLA AVSLUTANDE RULLNINGAR nerifrån och upp medan färgen fortfarande är våt. På så sätt får du en vacker, jämn yta. Undvik att slå i taket.



FÖR ATT UPPNÅ EN PERFEKT LINJE MED MASKERINGSTEJP, FÖLJ DESSA STEGE

Placera maskeringstejpen stadigt på ytan. Måla lite över maskeringstejpen med grundfärgen och låt det torka till touch-up-tork. Täck hela området med den önskade färgen och ta bort tejpen medan färgen fortfarande är blöt. Perfekt!

HUR MAN MÅLAR EN FONDVÄGG

För att få en perfekt yta behöver du raka linjer när du målar vid kanterna. Du kan använda en målningsverktyg för kanter eller smal maskeringstejp. Att bara måla med en pensel kan leda till kladd och stänk av färg som verkligen kommer att sticka ut, särskilt mot den vita taket. Nyckeln är att lämna en linje på cirka 5-10 mm vid hörnen, så att väggen ser perfekt ut när du ser den från olika vinklar.

1. — Måla den ljusare färgen cirka 5 cm på fondväggen och låt den torka ordentligt.
2. — Skär in hörnen med hjälp av en målningsverktyg för kanter eller en smal maskeringstejp.
3. — Måla hela väggen.
4. — Ta bort maskeringstejpen medan färgen fortfarande är blöt.
5. — Låt det torka och lägg till ett andra lager.

VÄGG: MINIMALISM T1777
BÄNK: GONE ICE FISHING T1483
LISTVERK: HUSKY RIDE T1779

VÄGGAR

BETONG, SPÄCKEL, GIPS
TIDIGARE MÅLADE YTOR

FÖRBÄTTRA INOMHUSLUFTEN

Vi tillbringar cirka 90% av vår tid inomhus, så luftkvaliteten vi andas in påverkar avsevärt vårt välbefinnande. Den innovativa nordiska luftrenartekniken från BIORA® AIR är utformad för att förbättra luftkvaliteten inomhus genom att binda skadliga aldehyder, som formaldehyd, och neutralisera dem. Använd vid nybyggnation eller vid underhållsmålning.

BIORA® AIR

Matt luftrenande väggfärg för interiör

Glans	Matt
Åtgång	8-10 m ² /l
Kulör	Bas 1 (vit) och bas 3. Kan nyanseras i alla interiöra kulörer
Övermålningsbar	1 timma
Förpackningar	0,9 l, 2,7 l, 9 l



LÖYLY T1718

FÖR BÄTTRE HYGIEN

BIORA CLEAN Innehåller antimikrobiell Biocote®-teknik som skyddar ditt hem genom att skapa en yta där mikrober inte kan överleva. Det är en hållbar färg som tål frekvent rengöring och behåller glansen och färgens skönhet. Det är det enkla och säkra valet för att hålla ditt hem renare.

BIORA® CLEAN

Matt skyddande väggfärg för interiörer

Glans	Matt
Åtgång	6-8 m ² /l
Kulör	Bas 1 (vit) och bas 3. Kan nyanseras i alla interiöra kulörer
Övermålningsbar	1 timma
Förpackningar	0,9 l, 2,7 l, 9 l



FUKTIGA UTRYMMEN

I utrymmen med hög luftfuktighet krävs speciella egenskaper för färgens hållbarhet. TIMANTTI® 20 är mögelresistent, så den kan användas i utrymmen med hög luftfuktighet, som tvättstugor och badrum. Ingår i Teknos våtrumssystem och godkänd i MVK.

TIMANTTI® 20

Våtrumfärg

Glans	Halvmatt
Åtgång	8-10 m ² /l
Kulör	Bas 1 (vit) och bas 3. Kan nyanseras i alla interiöra kulörer
Övermålningsbar	2 timmar
Förpackningar	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l



SPÄRR-GRUNDFÄRG

VÄGGAR, TAK, TRÄYTOR OCH METALL

KRAFTFULL SPÄRRGRUNDFÄRG FUNKERAR ÄVEN SOM TAKFÄRG

Din ultimata lösning mot genomslag – **TEKNOSPRO STOP**. Denna kraftfulla vattenburna spärrgrundfärg appliceras som en täckfärg och täcker med bara en strykning, och ger exceptionella spärrande egenskaper.

TEKNOSPRO STOP

Spärrgrundfärg

Glans	Helmatt glans 2
Åtgång	7-10 m ² /l
Kulör	Vit
Övermålningsbar	4 timma
Förpackningar	1 l, 3 l, 10 l



- Snabbtorkande; Spärr och slutstrykning samma dag.
- Vattenburen; Extremt effektiv med låga VOC.
- Spärrar de svåraste genomslagen; Vattenfläckar, nikotin, bläck, fett och sot utan att behöva rengöra innan.
- Multi-produkt; Lämplig för väggar, tak, träytor och metall. En produkt för alla ytor.

Måla om ett utrymme enkelt och få det snabbt i bruk igen.

Upplev skillnaden med TEKNOSPRO STOP – enastående prestanda för varje projekt.

LASERAT UTSEENDE

Vaxer och fernissor ger en genomskinlig, naturlig finish som låter den vackra träådringen fortfarande synas. Du kan även välja en lämplig kulör från den Laserande kulörkartan. För att uppnå en professionell och laserat utseende behöver du rätt verktyg och teknik.

HELO® SOLANA WAX

Matt vax

HELO SOLANA WAX Har ett kraftfullt UV-skydd som håller träet ljust och fräscht i många år. Använd ofärgat eller välj en kulör från våra laserande kulörer.

Glans	Matt
Åtgång	10-14 m ² /l
Kulör	Färglös, kan nyanseras i laserande kulörer
Övermålningsbar	1 timma
Förpackningar	0,9 l, 2,7 l, 9 l



BÄSTA TIDPUNKT ATT MÅLA TRÄ

Trä är känt för att svälla och krympa beroende på luftfuktighet och temperatur.

Den bästa tiden att måla trä är när luftfuktigheten är låg och träet är i sitt krympta tillstånd. På så sätt säkerställer du att alla delar målas även när träet fortsätter att ändra sin form. Om du målar när träet är svullet kan de omålade partierna bli synliga när träet krymper. Det är en bra idé att måla alla nya paneler innan installation.

HUR MAN LYCKAS – LASERAT UTSEENDE

FÖLJ ÅDRINGEN Måla i samma riktning som träådringen för en naturlig och jämn finish.

AVSLUTA MED ETT PENSELDRAG bearbeta in vaxet i träet med en konsekvent fram- och åter rörelse, täckande 2-4 paneler åt gången. Gör alltid en avslutande penseldrag genom att lätt röra penseln över det nymålade området, så att det inte blir några synliga penselmärkingar. Låt inte ledänden torra eftersom det annars kan bli en dubbel applicering som gör ytan ojämn.

Rör om vaxet då och då under arbetet eftersom brytpastan kan sjunka till botten av burken och göra kulören ojämn.

TESTA INNAN att applicera på en lös panelbit eller på en plats som inte kommer att vara synlig, som baksidan av en skåp.



GÄMMALT, GULNAT TRÄ Den kommer inte att se ljus och fräsch ut om du täcker den med vitfärgat vax. Istället överväg att täckmåla den helt.

TRÄPANEL OCH STOCK

TRÄ

TÄCKANDE

FUTURA® AQUA 20

Lackfärg

- Slitstark
- Lätt att applicera
- Slät yta
- För torra och fuktiga utrymmen

Glans	Halvmatt
Åtgång	8-10 m ² /l
Kulör	Bas 1 (vit) och bas 3. Kan nyanseras i alla interiöra kulörer
Övermålningsbar	8 timmar
Förpackningar	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



PANEELISEINÄMAALI

Panelväggfärg

- Motverkar kvistgenomslag och genomblödningar
- Lätt att applicera
- 2 i 1, grund och täck
- Nyanserbar

Glans	Matt glans 8
Åtgång	6-8 m ² /l
Kulör	Bas 1 (vit) och bas 3. Kan nyanseras i alla interiöra kulörer
Övermålningsbar	3 timmar, helst dagen efter
Förpackningar	0,9 l, 2,7 l, 9 l



VÄLJ PENSEL efter bredden på panelen.

ÅLD RAT TRÄ?

Trä tenderar att mörkna och bli gulaktigt över tiden. Försök att få mörknat trä att se ljusare ut genom att använda vax eller en lätt färgad fernissa kanske inte ger det önskade resultatet. Det kommer troligen att se slitet eller trött ut. Om du siktar på att ljusa upp utrymmet, överväg att täckmåla taket och fönsterkarmarna med vit färg och ytterligare mörkna väggarna med vax eller fernissa i en varm brun nyans. Eller välj önskad färg från vår kulörkarta för interiörer och använd FUTURA AQUA 20 eller panelväggfärg för ett täckande utseende.

HUR MAN LYCKAS – TÄCKMÅLAT UTSEENDE

PANEL SKARVAR Springor kan bli synliga efter första strykningen av färg när du målar mörka paneler med en ljusare nyans. Använd akrylfogmassa för att täcka dessa springor. Låt fogmassan torka ordentligt innan du applicerar översta lagret.

ANTAL STRYKNINGAR Det beror på mörkheten hos träet och den önskade nyansen. Låt färgen torka ordentligt mellan varje strykning.

ANVÄND ANPASSTA MED FÄRG utan att färgen droppar.

TÄCKANDE FÄRG FÖR BETONG OCH TRÄGOLV

TEKNOFLOOR® AQUA

Golvfärg

- Halvblank, täckande utseende
- Både för betong och trägolv
- Nyanserbar i interiöra kulörer

Glans	Halvblank
Åtgång	10-14 m ² /l
Kulör	Bas 1 och bas 3. Kan nyanseras i interiöra kulörer
Övermålningsbar	1 timma
Förpackningar	0,9 l, 2,7 l, 9 l



HUR MAN LYCKAS MED TEKNOFLOOR AQUA

AVLÄGSNA BETONGHUD från nya betonggolv med RENSA® ETCHING för att skapa bättre vidhäftning.

GRUNDA betonggolv med TEKNOSPRO BINDER PLUS /trägolv med FUTURA AQUA PRIMER.

SLUTSTRYK 2 gånger med TEKNOFLOOR AQUA.

LÅT TORKA Färgen är helt härdad på 7 dagar. Undvik tung belastning under den perioden.



GIGGLE T1576



VATTENBURNA färger och lacker kan göra att trädets fibrer står upp. För att få en jämnare finish, slipa golvet mellan första och andra skiktet. Låt det första lagret torka före slipning, rengör sedan från damm innan applicering av det andra skiktet.

LASERAT UTSEENDE TILL TRÄGOLV

HELO® AQUA kan också pigmenteras till önskad kulör som finns i vår laserande kulörkarta. För att få en jämn finish, använd en pensel och måla en eller två plankor åt gången enligt träådringens riktning.

HELO® AQUA

Klarlack

- Hög slitstyrka
- Snabbtorkande
- Låga emissioner
- Nyanserbar i laserande kulörer
- Både för interiört och exteriört bruk
- Mångsidig användning för träytor: möbler, fönsterkarmar, lister, dörrar, trägolvsplankor, trappor, väggar och tak.

Glans	HELO® AQUA 5: helmatt, HELO® AQUA 20: halvmatt, HELO® AQUA 40: halvblank, HELO® AQUA 80: blank
Åtgång	7-12 m ² /l
Kulör	Färglös, kan nyanseras i laserande kulörer
Övermålningsbar	1 timma
Förpackningar	0,9 l, 2,7 l, 9 l



HUR MAN LYCKAS MED HELO® AQUA

APPLICERA lacken i träådringens riktning.

GRUNDLACKA Behandla obehandlade trägolvsplankor med 15% utspädd HELO® AQUA 80. Slipa lätt innan nästa behandling.

FÄRGA IN TRÄET Genom att borsta några plankor åt gången från början till slut utan att låta penseländan torka. Kom ihåg avslutande penseldrag.

SLUTSTRYK med 2-3 lager av 10% utspädd klar HELO® AQUA med önskad glans. Slipa lätt mellan lagren om det behövs.

UNDVIK HÅRT slitage i två veckor efter behandling.

EFTER MÅLNING

RENGÖR DINA VERKTYG Om du använder en roller, skrapa bort överflödigt färg tillbaka i färgburken med hjälp av en rörpinne eller spackelspade.

Tvätta dina verktyg i en separat behållare. Tvättvattnet bör återvinnas som farligt avfall. För ett ännu renare resultat, använd det nedbrytbara rengöringsmedlet RENSA® BRUSH.

ÅTERVINN Återvinn överbliven färg som farligt avfall eller ge resten till en granne eller vän. Återvinn tomma och torra burkar till din lokala återvinningscentral.

TA EFTERBILDER Ta foton på ditt nymålade projekt och dela med dig av dem till oss på sociala medier genom att tagga @teknossverige

HA TÅLAMOD Det tar upp till fyra veckor för färgen att verkligen härda och nå sin optimala hållbarhet. Använd alltid ett neutralt rengöringsmedel när du rengör målade ytor och testa rengöringsmedlet på en liten yta först.

DIMMA PÅ HAVET T1772, HELLO DARKNESS T1756

FÖR MER INFO

Se vår hemsida: www.teknos.se

QR kod:



Intresserad av att lära dig mer?
Besök www.teknos.se

**WE MAKE
THE WORLD
LAST
LONGER**