

# WE MAKE THE WORLD LAST LONGER


Текнос – це глобальна компанія з виробництва покриттів, яка працює в понад 20 країнах. Текнос є одним із провідних постачальників промислових покриттів та займає сильні позиції на ринку роздрібних і архітектурних покриттів.

Мета Текнос – зробити світ більш довговічним, надаючи розумні та технічно вдосконалені рішення для фарбування і покриттів, що забезпечують захист і продовження терміну служби. Текнос завжди працює в тісній співпраці з клієнтами. Компанія Текнос була заснована в 1948 році і є однією з найбільших сімейних компаній Фінляндії. Для отримання додаткової інформації відвідайте [www.teknos.com/uk-UA/](http://www.teknos.com/uk-UA/).







# ПОКРИТТЯ TEKNOCLAD SILVER ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

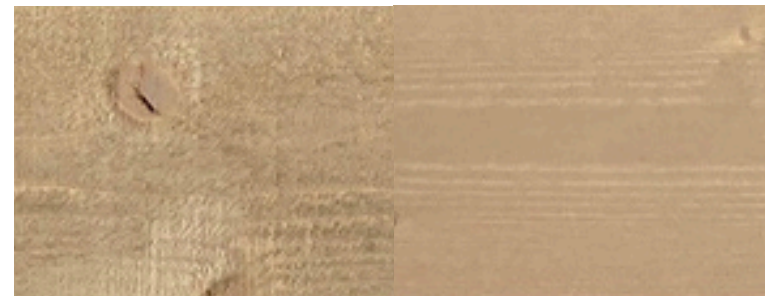

Світло-сірий

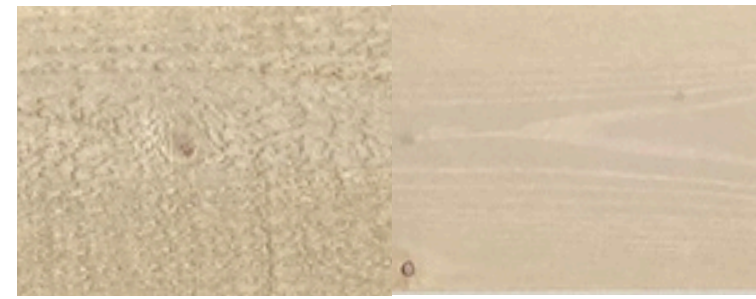


Сріблясто-сірий

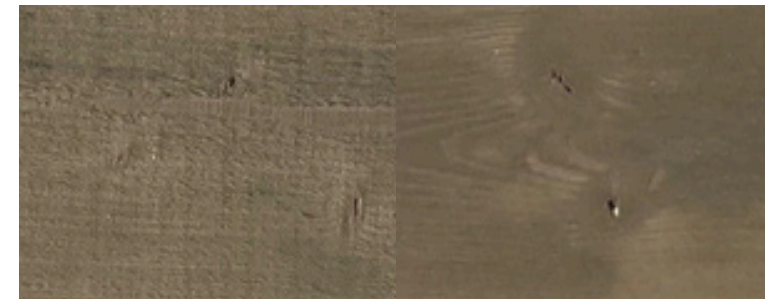

Піщано-сірий




Сірий бетон

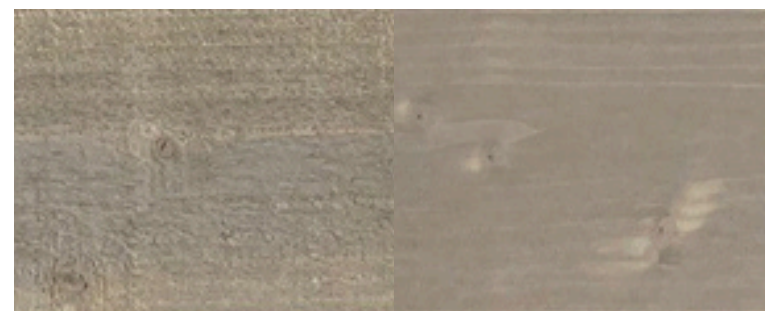


Кам'яно-сірий



Сірий шифер

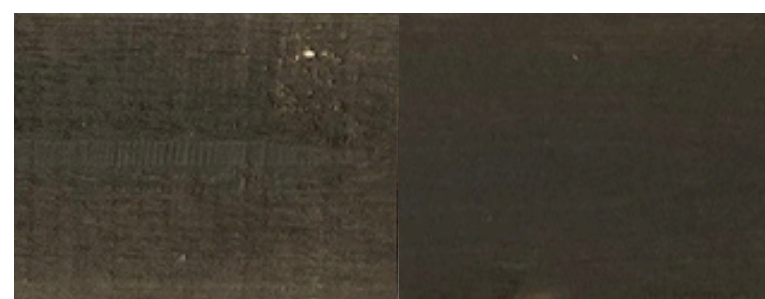


Базальтово-коричневий

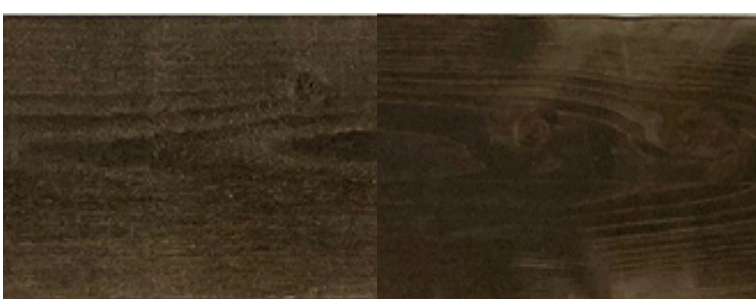

Вугільний коричневий




Вапняно-коричневий

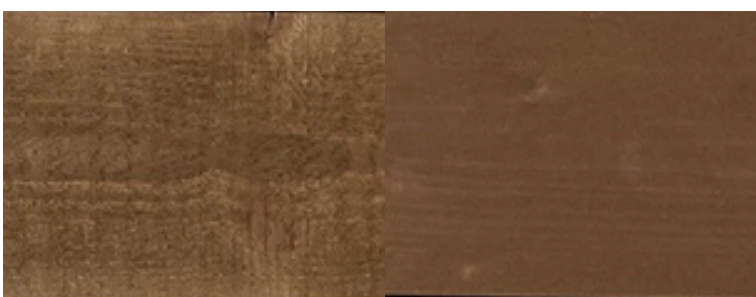

Глиняний коричневий

На зображеннях у кольоровому діапазоні показано 1 шар TEKNOCLAD SILVER, нанесений на стругану, шліфовану модрина

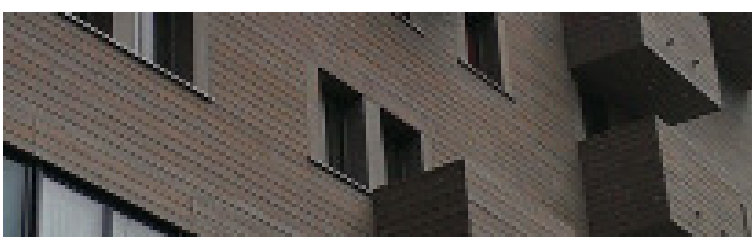

## СТАРОВИННИЙ ВИГЛЯД ДЛЯ НОВОГО ФАСАДУ, ЩО ТАКОЖ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ

Дозволяє новому облицюванню гармонійно вписуватися в навколишнє середовище, надаючи легкий ефект старіння дерев'яних основ.

### ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ


Водорозчинне покриття зменшує проникнення вологи, що захищає деревину під час природного процесу атмосферних впливів. Зменшуючи набухання та усадку деревини, покриття сприяє більш рівномірному вивітрюванню поверхні.

### ОДИН ШАР

Для досягнення цього вигляду та захисту деревини від вологи достатньо одного шару. Не забудьте покрити не тільки лицьову сторону, а також торці кожної облицювальної дошки.

### ЗАСТОСУВАННЯ

TEKNOCLAD SILVER можна наносити безповітряним, повітряно-сумішевим розпиленням або пензлем, він підходить для ялини, ялиці, модрина та дугласії.

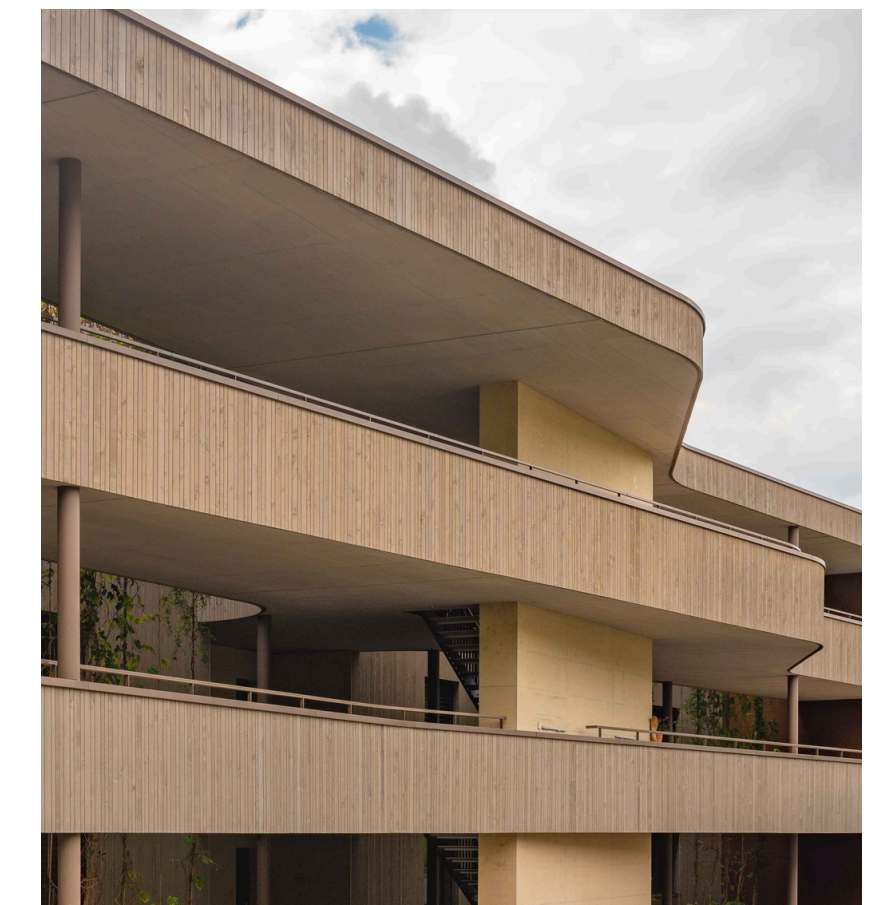

## ПОСІБНИК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ TEKNOCLAD SILVER

### СТРУГАНА/ШЛІФОВАНА ДЕРЕВИНА

Шар 1	TEKNOCLAD SILVER	80-100 г/м <sup>2</sup>
-------	------------------	-------------------------

### НЕОБРОБЛЕНА ДЕРЕВИНА

Шар 1	TEKNOCLAD SILVER	120-150 г/м <sup>2</sup>
-------	------------------	--------------------------

\* Для дерев'яних основ, що не відповідають класу міцності 3, EN 350:2016, необхідна попередня обробка. Захисні засоби Текнос відповідають вимогам стандарту EN599-1



### ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Для отримання додаткової інформації про систему TEKNOCLAD SILVER для облицювання зверніться до місцевого експерта з покриттів.

### Інформація про точність передачі кольору

Ми створили цю кольорну карту з максимальною точністю, наскільки це дозволяє процес друку. Проте пофарбовані зразки можуть мати відмінності у відтінку, тому ми не можемо гарантувати ідеальний збіг. Після нанесення фарби основа та текстура поверхні можуть змінити вигляд кінцевого кольору, як і сусідні кольорові поверхні та освітлення. Перед виконанням великого замовлення рекомендуємо протестувати колір фарби на реальній поверхні, яку плануєте фарбувати.

